



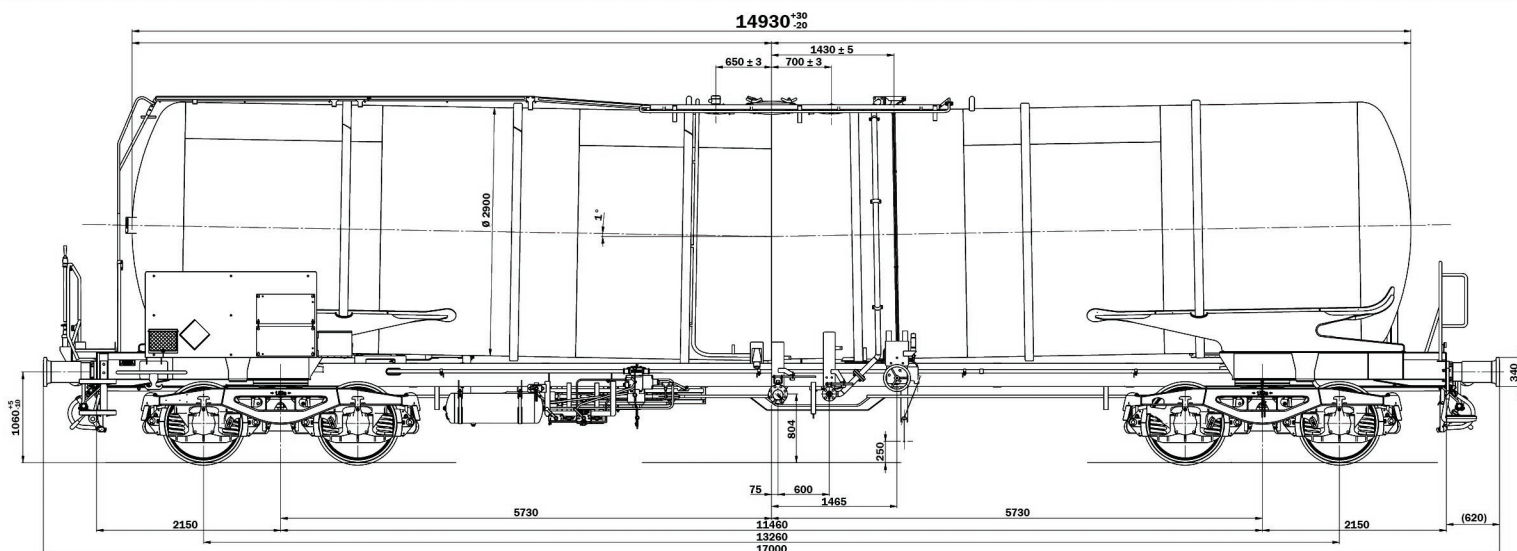

Gabarit de référence selon TSI Annexe C, figure C15

Gabarit d'encombrement

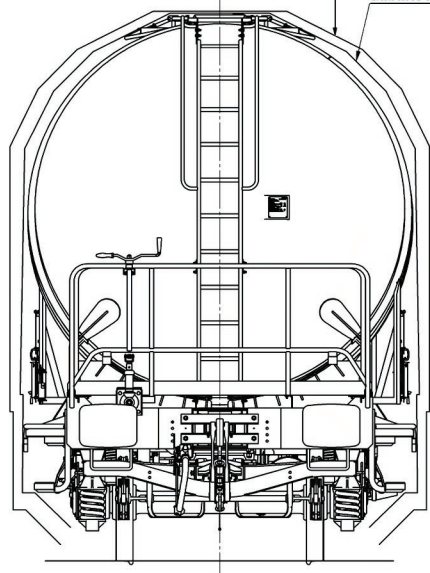

GÉNÉRALITÉS

	A	B	C	D
S	39,7 t	47,7 t	55,7 t	65,7 t
120	0,0 t			✓ oui

STYRÈNE

CARACTÉRISTIQUES WAGON

Construction | 2008

Agrément | NL/RNL

Rayon de courbure | 35 m

Tare | 24,3 t

Charge maxi | 65,7 t

Poids total | 90 t

Longueur hors tout | 17000 mm

Longueur de pesage | 13260 mm

Charge à l'essieu | 22,5 t

Bogies | Y25 Lsd1

Tampons | Catégorie A - 35 kJ

Frein à air | KE-GP-K/
Régleur DRV2-600-U

CARACTÉRISTIQUES CITERNE

Volume total | 95 m³

Matière | Acier Carbone S355

Code citerne | L4BH

Pression de calcul | 4 bar

Pression d'épreuve | 4 bar

Pression de service | 3 bar

Revêtement intérieur | Centrapox 300

Température de service | -20/+50°C

Pente | 1°C

ÉQUIPEMENTS CITERNE

Obturbateur | DN 125 KROMBACH
à commande hydraulique

Robinets | DN 100 - Alfa 10N

DMA | DN 80

Tubulure récupération vapeur | DN 50